



VC-TR1 自動追蹤攝影機



Lumens® 自動追蹤攝影機獨家專業追蹤演算法，高精準地連續自動追蹤目標。VC-TR1配備 PTZ 攝影機和全景攝影機雙鏡頭，可於追蹤過程中自動切換影像畫面，並且提供穩定的追蹤畫面。搭載Full HD 1080p影像感測器，20倍光學變焦和112° FOV 全景攝影機，清晰拍攝目標，展現完美影像。VC-TR1 支持 PoE+和網路傳輸，結合影音串流，讓ProAV協作更簡單。

適用於演講、企業培訓、大型會議、宗教活動，以及任何舞台活動。

主要特色

- 智慧自動追蹤及自動切換影像畫面
- Full HD 1080p 60fps影像畫質，搭配20倍光學變焦
- HDMI、3G-SDI、IP及USB影像輸出
- 支援PoE+網路供電 (Power over Ethernet)
- 支援RTSP / RTMP / RTMPS 串流協定 及 HEVC / H.264 / MJPEG 影片壓縮

應用

- 演講者無須穿戴任何配件，可以隨意自由走動
- 攝影機無需其他設備，直接直播串流到 YouTube 和 Facebook
- 無須操作者控制攝影機，即可輕鬆拍攝畫面



演講錄播



企業培訓



會議活動




宗教活動

產品規格

感測器	PTZ 攝影機: 1/2.8" 2.13MP CMOS 全景攝影機: 1/2.5" 8.57MP CMOS
輸出規格	解析度: 1080p / 720p 幀率: 60 / 50 / 30 / 25
影像輸出介面	HDMI / SDI / USB2.0 / Ethernet
光學變焦	20x
數位變焦	12x
視角	PTZ 攝影機: 71° 全景攝影機: 112°
平移角度	+90° ~ -90°
平移速度	100°/秒
俯仰角度	+90° ~ -30°
俯仰速度	80°/秒
自動追蹤	有
自動切換	有
光圈	F1.6 ~ F3.5
焦距	4.9mm ~ 94mm
快門速度	1/60 ~ 1/10,000
最小對焦距離	500mm
信噪比	> 40dB
最低照度	1.0Lux @ (F1.6, AGC ON)
聚焦功能	自動 / 手動
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動

寬動態範圍 (WDR)	有
2D 降噪	有
3D 降噪	有
預設位	256
多種串流	1 x PTZ 攝影機主要串流 1 x 全景攝影機主要串流 1 x PTZ 攝影機預覽串流
音訊壓縮	AAC
控制介面	RS-232 / Ethernet
控制協議	VISCA / VISCA over IP
乙太網路供電 (PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)
影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS
影片壓縮	HEVC / H.264 / MJPEG
音源輸入	Line In (Phone Jack 3.5mm x1)
音源輸出	Ethernet / USB
IR 接收器	有
IR 遙控器	有
電源	12V
功率消耗	PoE: 17W DC In: 16W
重量	1.4kg (3.1lbs)
尺寸	245 × 145 × 165 mm (9.6" × 5.7" × 6.5")

輸出/輸入介面

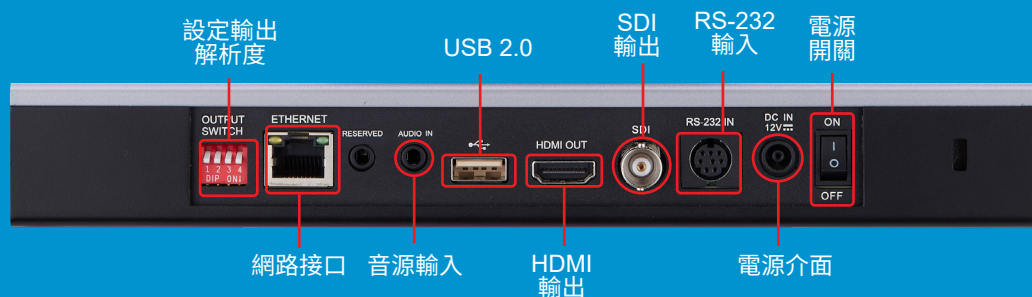

Lumens[®]

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com