



在任何空間 投射優異影像



雷射商務專業投影機
Multimedia Projector

EB-PU1008W

亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-PU1008W白色亮度=彩色亮度最高達 8500lm。

廣：360°多向投影功能，每個方向、每個角度都好投。

美：WUXGA 高畫質原生解析度超細膩，3LCD 影像真實呈現。

安心：超長雷射光源壽命20,000小時，幾乎零維護的絕佳可靠性。



EB-PU1008W 規格表

| 機型 | EB-PU1008W | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 顏色 | 白色 | |
| 投影型式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影 | |
| 電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V | |
| 液晶板 | 尺寸 | 0.76 吋 TFT LCD |
| | 畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 |
| 投影亮度 | 白色亮度 (Light Output) | 8500 流明 |
| | 彩色亮度 (Color Light Output) | 8500 流明 |
| 標準解析度 | WUXGA 1920x1200 | |
| 最高支援解析度 | 4096x2160 | |
| 視訊畫素 | 掃描密度 1200 條 | |
| 投影畫面尺寸 | 50° to 1000° | |
| 投影方式 | 360 度無方向限制 | |
| 視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 | |
| 電腦相容 | 適用於 PC/WXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA | |
| 視訊介面輸入 | 電腦 (D-sub-15pin) | 1 |
| | HDMI | 1(HDCP 2.3) |
| | DVI-D | 1(HDCP 1.4) |
| | HD-BaseT | 1(HDCP 2.3) |
| 音訊介面 - 輸出 | Stereo mini | 1 |
| USB | Type A USB-1: 5V/2A, Firmware update, Copy OSD Setting, Content playback USB-2: 5V/900mA, Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings, Content playback | 2 |
| | Type B (Firmware update, Copy OSD Settings) | 1 |
| | RS232 | 1 |
| Remote | Stereo mini | 1 |
| | RJ45 | 1 |
| | Wireless LAN | 選購 ELPAP11 |
| | 安全裝置 | 具備自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡 | 標準鏡 | ELPLM08 |
| | 調焦方式 | 電動縮放以及電動焦距調整 |
| | 焦距 | F:1.7-2.3, f:24-38.2 mm |
| | 放大比例 | 1-1.6 |
| | 投射比 | 1.44 - 2.32 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 | |
| 鏡頭位移範圍 | 垂直 (水平置中) | -67% to +67% |
| | 水平 (垂直置中) | -30% to +30% |
| 數位式梯形修正 | 垂直正負 45 度、水平正負 30 度 | |
| 光源壽命 | 20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended) | |
| 對比度 | over 2,500,000:1(Dynamic contrast:ON) | |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% | |
| 色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | |
| 畫面調整 -- 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
| 光源型態 / 耗能 | Laser Diode / 372 W | |
| 濾網型號 / 外掛式濾網 | ELPAF46 / ELPAF63 | |
| 使用環境溫度 | 攝氏 0-45 度 | |
| 風扇噪音值 | 35/34/30dB (Normal / Quiet / Extended) | |
| 安規認證 | 符合 BSMI /cTUVus Mark/CE Marking 標準 | |
| 電磁相容 | 符合 BSMI /FCC part 15B class B/CE Marking 標準 | |
| 環境規格 | 消耗電力 100-120V | 559W / 469W (Normal/Quiet,Extended) |
| | 消耗電力 220-240V | 535W / 452W (Normal/Quiet,Extended) |
| | 消耗電流 100-240V | 5.6 - 2.5 A |
| | 睡眠狀態消耗電力 | 0.5W |
| 重量 | 16.3 kg | |
| 寬 x 深 x 高 (公分) 不含腳架 | 54.5 x 43.6 x 16.4 | |
| 寬 x 深 x 高 (公分) 含腳架 (最大) | 54.5 x 43.6 x 18.9 | |
| 隨機附贈配件 | 電源線 (3m), 無線遙控器, 電池 x2, 線槽蓋, 使用說明書組, 保固卡 | |
| 其他功能 | 支援 4K enhancement / 支援 HDR(HDR10,HLG) 內建 Edge Blending / 內建動態插補功能 支援 ELPEC01 外掛鏡頭, 可進行自動色彩校正 支援 Epson Projector Management 遠端管理程式 支援 Epson iProjection 無線投影 / 支援 Epson Professional Tool 支援 Epson Content Manager / Epson Creativie Projection 支援 Epson Projector Config Tool 可快速進行投影機設定 | |




3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗!


選投影機「彩色亮度」才是關鍵, Epson 3LCD 全系列投影機, 彩色亮度與同級投影機相差高達3倍, 給你3倍真實色彩, 讓投影效果更豐富、更飽和。



單片式DLP

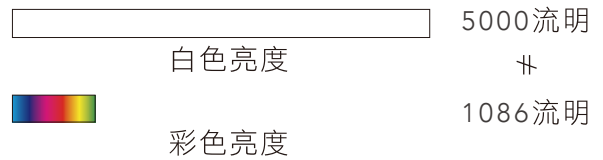

3LCD

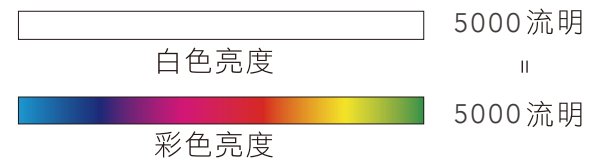

第三方公正之研究單位 投影機彩色亮度量測報告 |

| 鏡頭型號 | 投射比 (WUXGA/WXGA) | |
|--------------------|------------------|-------|
| | Wide | Tele |
| ELPLX01 / ELPLX01S | 0.35 | 0.35 |
| ELPLU03S | 0.65 | 0.78 |
| ELPLU04 | 0.87 | 1.05 |
| ELPLW05 | 1.04 | 1.46 |
| ELPLW08 | 1.18 | 1.66 |
| ELPLW06 | 1.62 | 2.22 |
| ELPLM08 | 1.44 | 2.32 |
| ELPLM15 | 2.16 | 3.48 |
| ELPLM10 | 3.32 | 5.06 |
| ELPLM11 | 4.85 | 7.38 |
| ELPLL08 | 7.21 | 10.11 |

全球 投 影 科 技 第 一 品 牌



台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號: (02)8786-6688
客戶服務專線: 0800-881-080



Epson雷射投影機

3年20,000小時全機保固

請於購買後一個月內進行上網登錄, 即享主機三年極致保固, 含工時與零件(不含耗材), 雷射光源三年或兩萬小時, 讓您放心享受高畫質!

投影機保固登錄:
<https://www.epson.com.tw/lcwarranty>
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2021.05 版