



VC-BC301P

4K 網路POV攝影機



The Lumens® VC-BC301P 4K網路POV超高解析度攝影機，搭載1/1.8" 超靈敏感測器，提供60fps超清晰影像。此攝影機支援102° 超廣角視角、指示燈、網路供電 (PoE)。VC-BC301P堅固且小巧靈活的設計，適合用於廣播、宗教活動、電子競技、演講廳等任何環境應用。

主要特色

- 4K 60fps超清晰影像畫質
- 小巧靈活及內建指示燈設計
- 102° 超廣角視角
- HDMI、Ethernet、USB3.0 影像輸出

特色說明



超清晰影像畫質

VC-BC301P 搭載1/1.8" 超靈敏感測器，提供4K 60fps超高清影像畫質。



內建廣播指示燈

指示燈提供導播或演講者更容易辨認攝影機是否正在拍攝。堅固且小巧的設計讓安裝更靈活簡單。



超廣角視角

102° 超廣水平視角擴大影片製作的靈活性。確保每個人都在畫面裡。



安裝容易

電源透過PoE乙太網路供電，無須額外的電源和電線，帶來符合高效的且簡化安裝時間及成本。

應用



宗教活動



現場活動




電子競技

產品規格


感測器	1/1.8" 9.17 MP CMOS
輸出規格	解析度：4K / 1080p / 720p 幀率：59.94 / 50 / 29.97 / 25
影像輸出介面	HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0 (支援 USB 2.0)
清晰影像變焦	2x for 1080p (1920x1080) 3x for 720p (1280x720)
數位變焦	12x
水平視角	102°
PTZ	ePTZ
光圈	F1.6
焦距	4.57 mm
快門速度	1 ~ 1/10,000 秒
最小對焦距離	30 cm
信噪比	> 50dB
最低照度	0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦功能	手動
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
寬動態範圍(WDR)	有

3D 降噪	有
影像翻轉	有
預設位	256
多訊號串流	HEVC 4K 59.94fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
音訊壓縮	G.711 / AAC
控制介面	Ethernet / USB
控制協議	VISCA over IP / ONVIF / UVC
內建指示燈	有
乙太網路供電(PoE)	PoE (IEEE802.3af)
影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
影片壓縮	HEVC / H.264 / MJPEG
音源輸入	Line In / Mic In (Phone Jack 3.5mm x1)
直流電輸入	12V +/- 20%
功率消耗	PoE : 11W DC In : 10W
重量	350g (0.77lbs)
尺寸	113 x 70 x 51 mm (4.4" x 2.8" x 2.0")

相容會議軟體

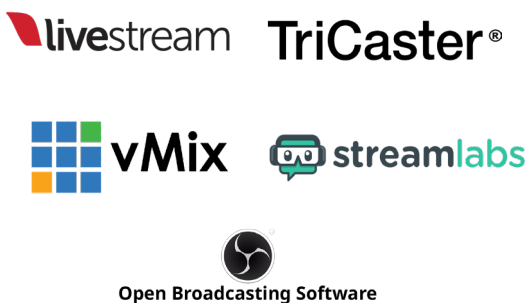

介面

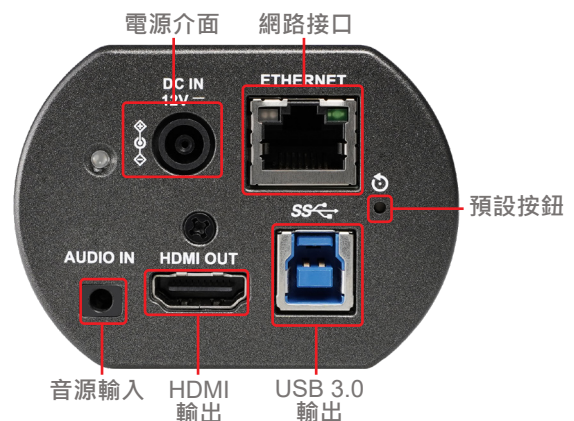

Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com